

DULEVO
FAYAT GROUP

D6

Balayeuse de voirie

Idéale pour toutes situations
et toutes conditions







Villes



Parking



Industries salissantes



Plateformes logistiques



Industries lourdes



Centres touristiques



Pistes spéciales



PRODUCTIVITE

Efficacité et Economies

Les meilleures performances sont garanties quel que soit le contexte; les consommations sont encore réduites.

L'efficacité partout

Économies d'eau

L'utilisation d'eau est limitée à l'élimination des poussières sur les balais externes.

12 mois sur 12

Le balayage sans eau permet de travailler l'hiver et par température négative.

Aucune limite de balayage

Touts les déchets et matériaux légers, lourds ou volumineux sont remassés.

Haute efficacité de filtrage

Les filtre à poussières spéciaux sont efficaces dans les conditions.





DULEVO CONNECT

Utilisation facile et intuitive

Le temps d'apprentissage est
réduit. Des modes d'utilisations
personnalisés sont disponibles.

Des fonctions intelligentes

Ecran tactile

Fonctions simplifiées et Easy Start.

Diagnostic à bord

Accès direct aux diagnostics des fonction du moteur.

Dulevo Telematic (Tierra)


Possibilité d'accéder au diagnostic et aux informations sur le véhicule à distance.

Prédisposition connexion 4.0 pour ville intelligente

Système d'interface bidirectionnelle.

Réseau de contrôle (Bus CAN)

Système de communication In/Out des fonctions de balayage et moteur sur protocole Bus CAN.

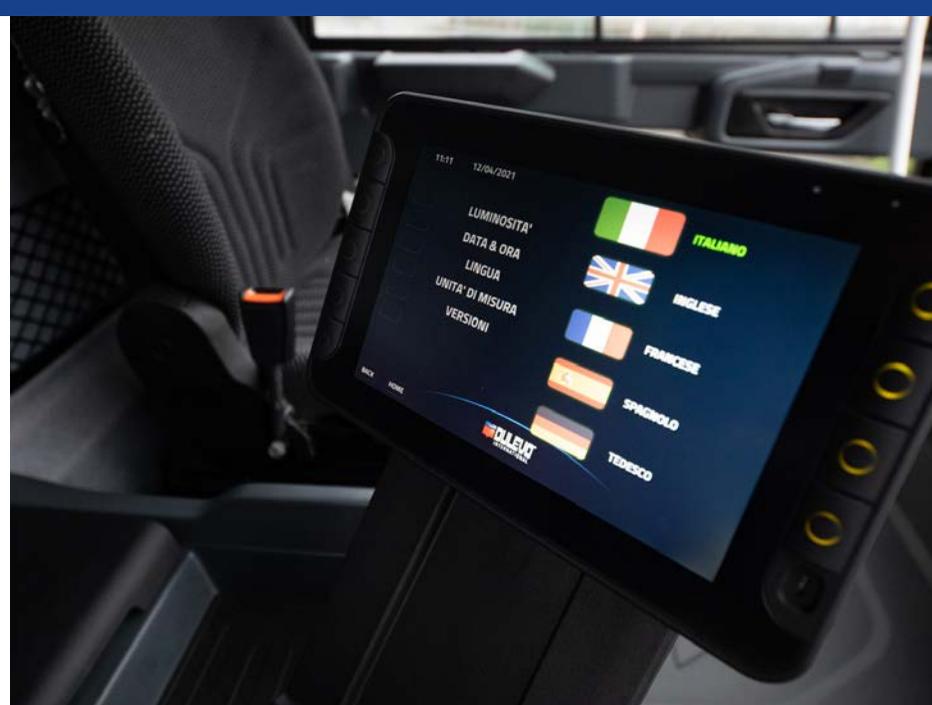



QUALITE DE VIE A BORD

Conçue pour le confort de l'utilisateur

Une balayeuse confortable et ergonomique, agréable à utiliser même après plusieurs heures de travail.

Ergonomie, simplicité et confort

Confort en cabine

Retrait du tunnel central et possibilité d'avoir jusqu'à 3 sièges en cabine.

Plus de silence

Moins à 70 db grâce à une insonorisation améliorée.

Ergonomie des commandes

Disposition des commandes et visualisation des fonctions ergonomiques et réglables selon les besoins de l'opérateur.

- Écran interactif 10" pour fonction de balayage.
- Écran 4,3" pour fonctions moteur et de circulation routière.
- Accoudoir avec manette multifonction.

Air filtré et préssurisé

Système de ventilation conçu pour respecter les critères élevés et les normes du secteur agricole.

Entretien quotidien simplifié

- Ouverture hydraulique de la trappe caisson.
- Lavage du transport avec branchement à bouche de lavage.
- Système de vidange du circuit hydrique.
- Système de remplacement du balai central 50 % plus rapide.

Désinfection et assainissement cabine

La cabine peut être équipée de système de désinfection par oxydation photocatalytique.





ADAPTABILITE

Agile en toutes circonstances

Les modes d'utilisation appropriés sont adaptés aux contextes d'utilisation et aux types de matériaux/déchets.

Fonctions adaptables

A.S.T.

- Possibilité de sélectionner différents programmes de travail : STD, ECO, Boost et Feuilles.
- Possibilité d'enregistrer des programmes de travail personnalisés selon l'opérateur, l'environnement ou le mode de travail.

Vitesse de travail pré-réglée (A.W.S.)

Possibilité de régler la vitesse maximale de travail.

Modes de travail mémorisés

Possibilité de mettre en veille les fonctions et de reprendre le travail avec la même configuration.

Largeur de balayage adaptative

Ouverture et fermeture des balais latéraux selon l'angle de braquage.

Roues directionnelles Système 4-2

- Possibilité de sélectionner la modalité la plus confortable de transfert.
- 4 roues directionnelles pour manœuvrer au mieux.
- 2 roues directionnelles pour un meilleur confort et une meilleure précision/simplicité de conduite.
- Alignement automatique des roues.



ENVIRONNEMENT

Faible impact environnemental

La haute technologie de
Dulevo D6 permet une
machine respectueuse de
l'environnement.



Le minimum de rejets

Emissions sonores réduites

Inférieure à 100 db grâce au Load Sensing.

Consommation d'eau réduite

Le système mécanique aspirant Dulevo permet à la machine de travailler en réduisant de manière drastique la consommation d'eau.

Emissions contenues des poussières

Système de filtrage certifié EN15429. Un filtre Gore peut aussi être installé pour augmenter la performance.

Emissions moteur maîtrisées

Moteur Euro 6C. Le moteur est conformes aux plus récentes normes européennes en matière d'émissions.

Faible consommation de carburant




Transmission électronique et haute vitesse de balayage.





Fiche technique

Caractéristiques techniques		D6
Piste de nettoyage :		
- Avec balai central	mm	1 300
- Avec balai central et balais latéraux	mm	2 800
- Avec balais central, latéraux et troisième balai	mm	3 600
Volume du conteneur à déchets	m ³	6,2
Hauteur de vidange du conteneur (OPT.)	mm	1 150 (2 400)
Sièges en cabine (OPT.)	nb	2 (3)
Rendement horaire	m ² /h	108 000
Vitesse maximum	km/h	25 - 40 - 50
Diamètre de braquage	mm	9675
Certification PM		PM 2,5 / PM10****
Marque moteur		FPT industrial (Iveco)
Émissions moteur		EURO 6 C
Alimentation		Diesel

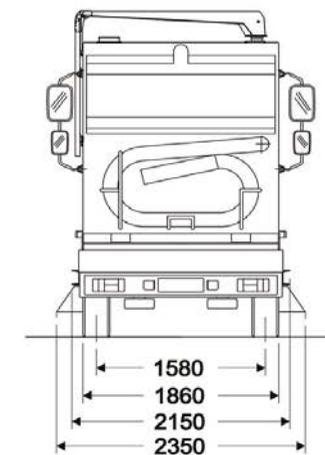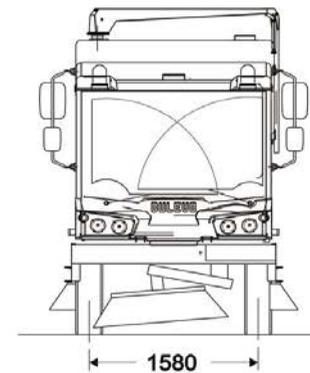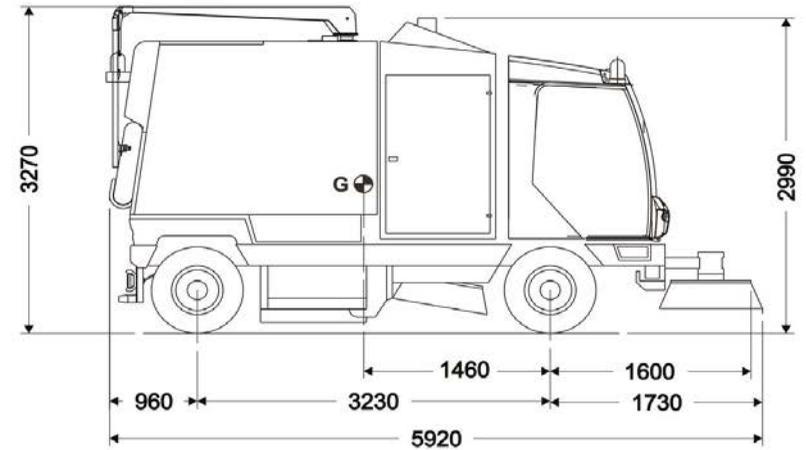



COD. F034FF0000 Ed. 00-2021 © (copyright) 2014 Dulevo International S.p.a

Les données techniques indiquées dans ce catalogue sont indicative et n'engagent pas le constructeur qui se réserve la faculté de les modifier à n'importe quel moment sans préavis.

Dulevo International S.p.A.

Via Giovannino Guareschi, 1
43012 Fontanellato (PR) Italia

Tel: +39-0521-827711

Fax: +39-0521-827795

www.dulevo.com